



**E** QUIPAGGIAMENTI  
**T** ECNICI  
**L** AVAGGIO

**25.1246.00**

**UGELLO STURATUBI RR-TF XX G1/2" F**  
*ROTARY DRAIN CLEANING NOZZLE RR-TF XX G1/2" F*


25/01/2013

## CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- <b>PRESSIONE NOMINALE</b> <i>RATED PRESSURE</i>	300 bar - 30 MPa (4350 psi)	
- <b>TEMPERATURA MASSIMA</b> <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>	160° C (320° F)	
- <b>MASSA</b> <i>WEIGHT</i>	321 g (11.32 oz.)	
- <b>MATERIALE</b> <i>MATERIAL</i>	- ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55 <i>STAINLESS STEEL AISI420B TEMPERED AND HARDENED HRc 55</i>	
- N°10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIBILI <i>NR.10 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES</i>	- SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIO <i>ANTICLOCKWISE DIRECTION</i>	- ROTAZIONE SU BOCCOLA DI BRONZO <i>ROTATION ON BRONZE BUSHING</i>
- RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX <i>SPARE ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES</i>		

## MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

CODICE CODE	FATTORE DI PORTATA CAPACITY SIZE	A	B	C
25.1246.20	20	ø0.75 [0.03"]	ø0.75 [0.03"]	ø1 [0.04"]
25.1246.30	30	ø0.75 [0.03"]	ø1 [0.04"]	ø1.75 [0.07"]

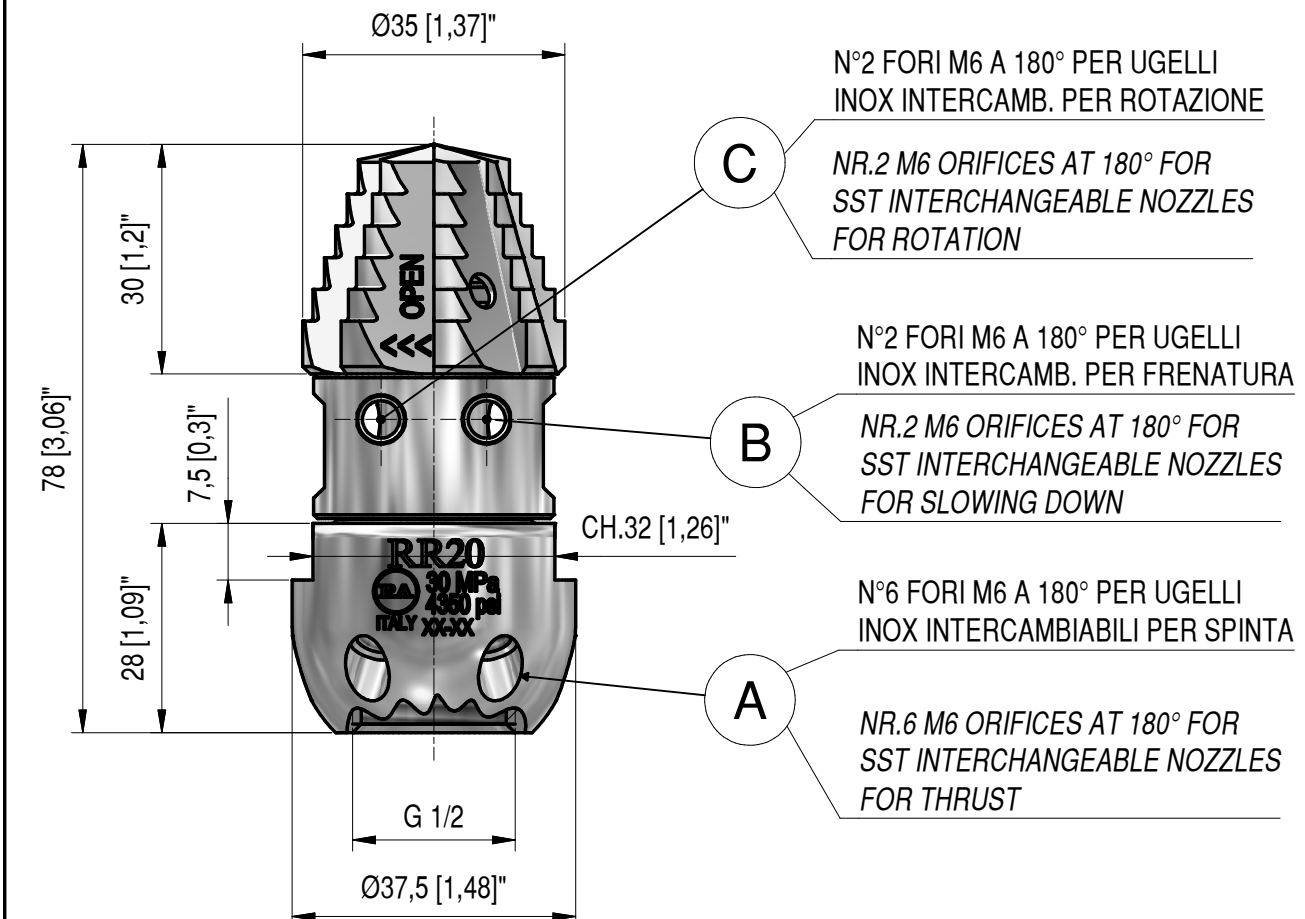



**E** QUIPAGGIAMENTI  
**T** ECNICI  
**L** AVAGGIO

**25.1247.00**

**UGELLO STURATUBI RR-TF XX G3/4"F**  
*ROTARY DRAIN CLEANING NOZZLE RR-TF XX G3/4"F*


26/01/2012

## CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- <b>PRESSIONE NOMINALE</b> <i>RATED PRESSURE</i>		300 bar - 30 MPa (4350 psi)
- <b>TEMPERATURA MASSIMA</b> <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>		160° C (320° F)
- <b>MASSA</b> <i>WEIGHT</i>		845 g (29.81 oz.)
- <b>MATERIALE</b> <i>MATERIAL</i>		- ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55 <i>STAINLESS STEEL AISI420B TEMPERED AND HARDENED HRc 55</i>
- N°10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIBILI <i>NR.10 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES</i>	- SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIO <i>ANTICLOCKWISE DIRECTION</i>	- ROTAZIONE SU BOCCOLA DI BRONZO <i>ROTATION ON BRONZE BUSHING</i>
- RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX <i>SPARE ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES</i>		

## MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

CODICE CODE	FATTORE DI PORTATA CAPACITY SIZE	A	B	C
25.1247.30	30	∅075 [0.03"]	∅1 [0.04"]	∅1.75 [0.07"]
25.1247.40	40	∅1.25 [0.05"]	∅1 [0.04"]	∅1.5 [0.06"]

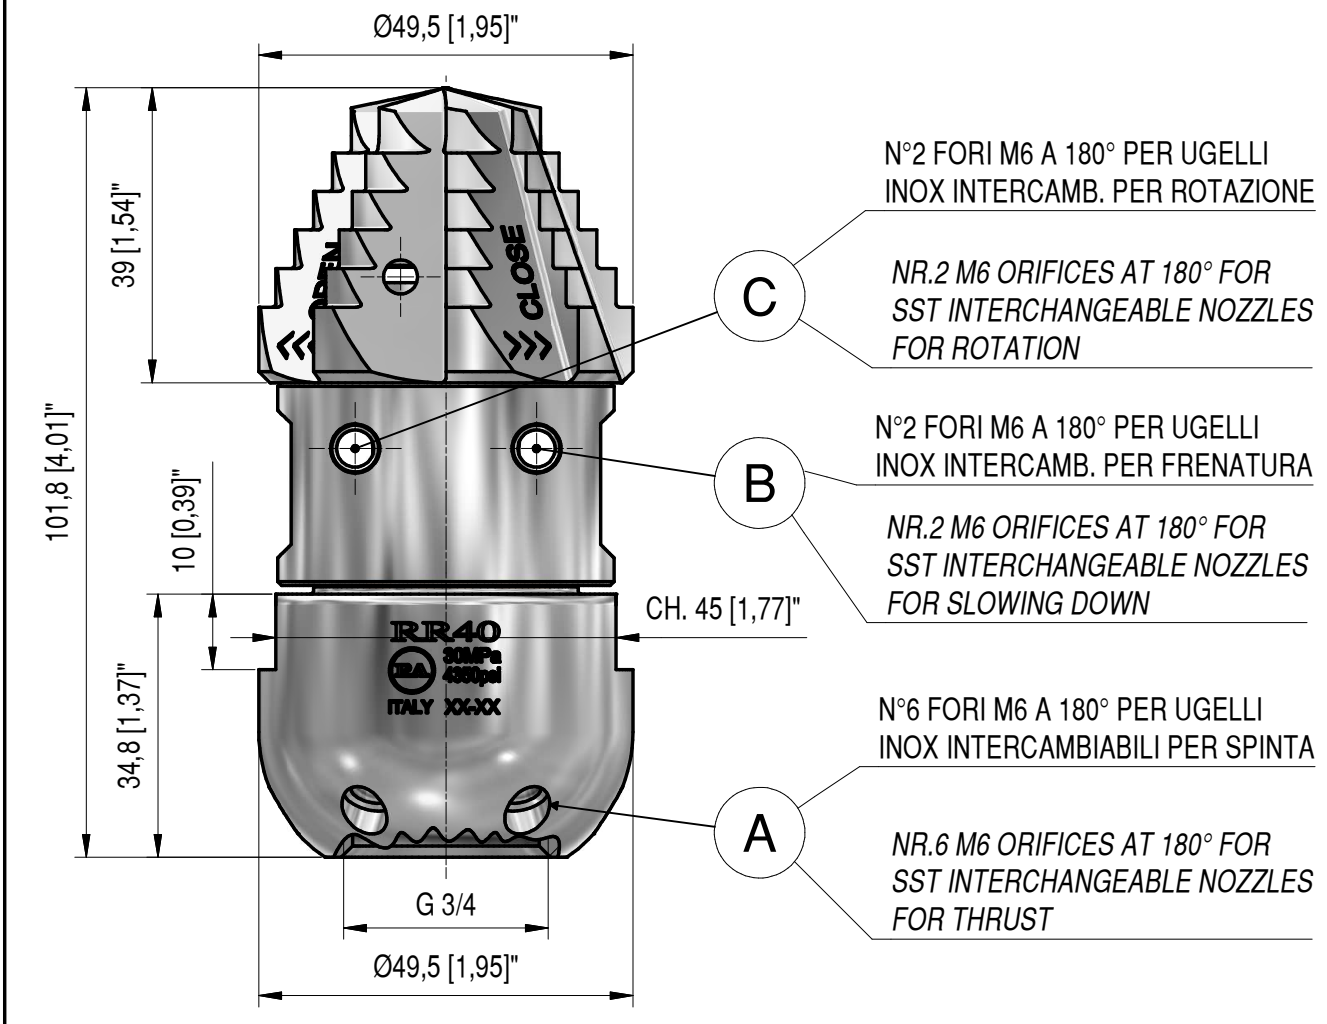



**E** QUIPAGGIAMENTI  
**T** ECNICI  
**L** AVAGGIO

**25.1249.00**

**UGELLO STURATUBI RR-TF XX G1" F**  
*ROTARY DRAIN CLEANING NOZZLE RR-TF XX G1" F*


26/01/2012

## CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- <b>PRESSIONE NOMINALE</b> <i>RATED PRESSURE</i>		300 bar - 30 MPa (4350 psi)
- <b>TEMPERATURA MASSIMA</b> <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>		160° C (320° F)
- <b>MASSA</b> <i>WEIGHT</i>		810 g (28.5 oz.)
- <b>MATERIALE</b> <i>MATERIAL</i>		- ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55 <i>STAINLESS STEEL AISI420B TEMPERED AND HARDENED HRc 55</i>
- N°10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIBILI <i>NR.10 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES</i>	- SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIO <i>ANTICLOCKWISE DIRECTION</i>	- ROTAZIONE SU BOCCOLA DI BRONZO <i>ROTATION ON BRONZE BUSHING</i>
- RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX <i>SPARE ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES</i>		

## MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

CODICE CODE	FATTORE DI PORTATA CAPACITY SIZE	A	B	C
25.1249.50	50	∅1.5 [0.06"]	∅1 [0.04"]	∅1.5 [0.06"]
25.1249.70	70	∅1.8 [0.07"]	∅1.25 [0.05"]	∅1.9 [0.07"]

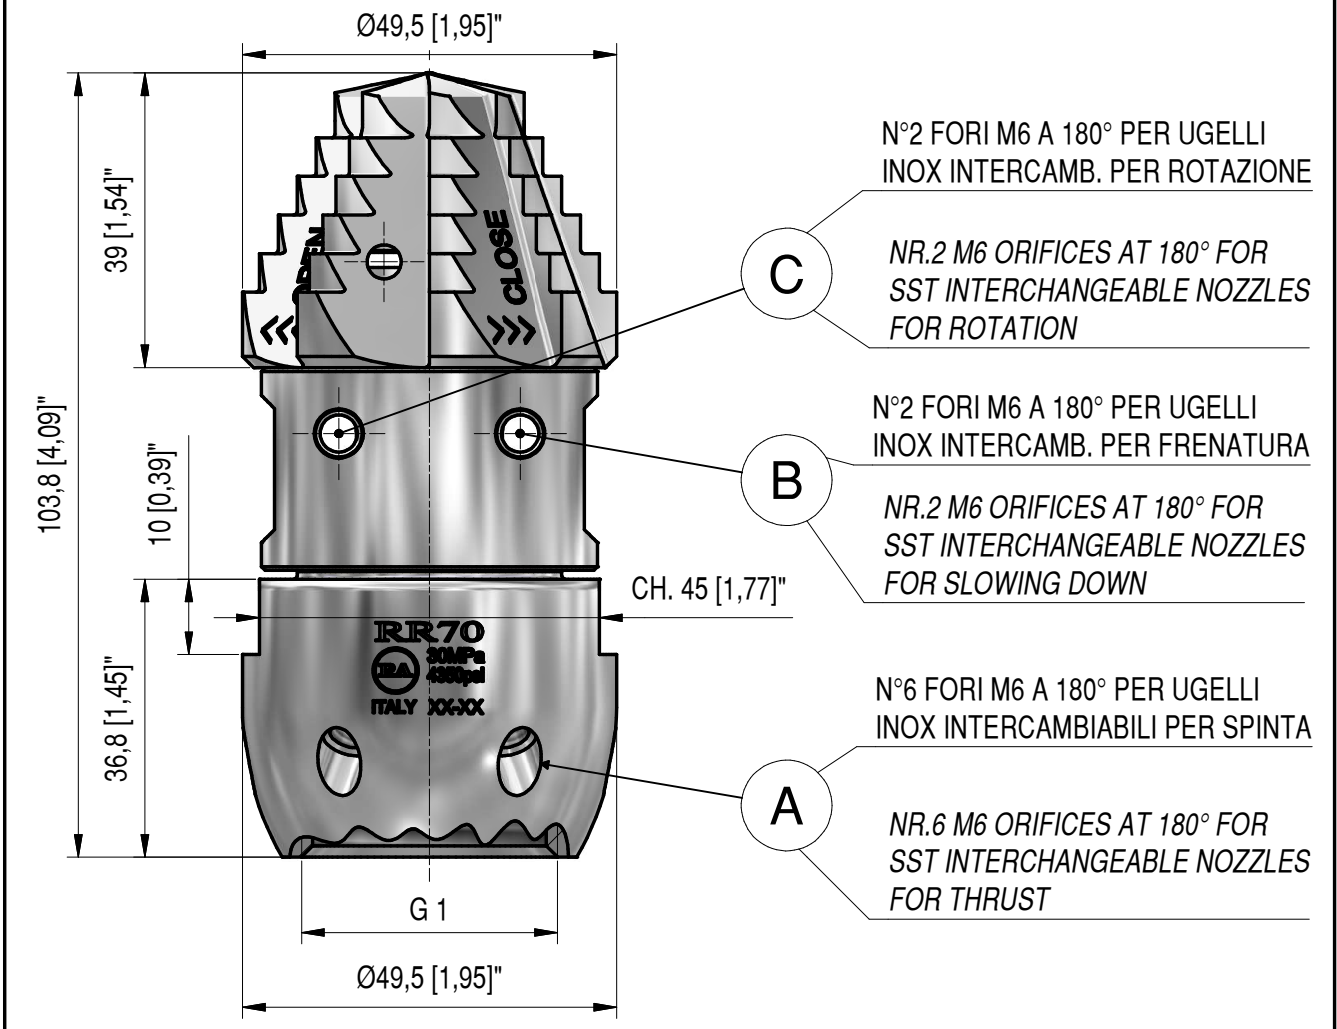



P.A. S.p.A.  
Via Milano, 13  
42048 Rubiera, Reggio Emilia - Italy  
Tel +39.0522.623611  
Fax +39.0522.629600  
info@pa-etl.it

[www.pa-etl.it](http://www.pa-etl.it)



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =